
Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 15:05

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-624-bld-centrala-sterujaca-dedykowana-dla-szlabanow-wbudowana-w-automatyke-2022715-p-4581.html>




Faac 624 BLD centrala sterująca dedykowana dla szlabanów wbudowana w automatykę 2022715

Cena brutto	1 899,00 zł
Cena netto	1 543,90 zł
Cena poprzednia	2 055,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	2022715
Kod producenta	624 BLD
Producent	FAAC

Opis produktu

Faac 624 BLD centrala sterująca dedykowana dla szlabanów wbudowana w automatykę

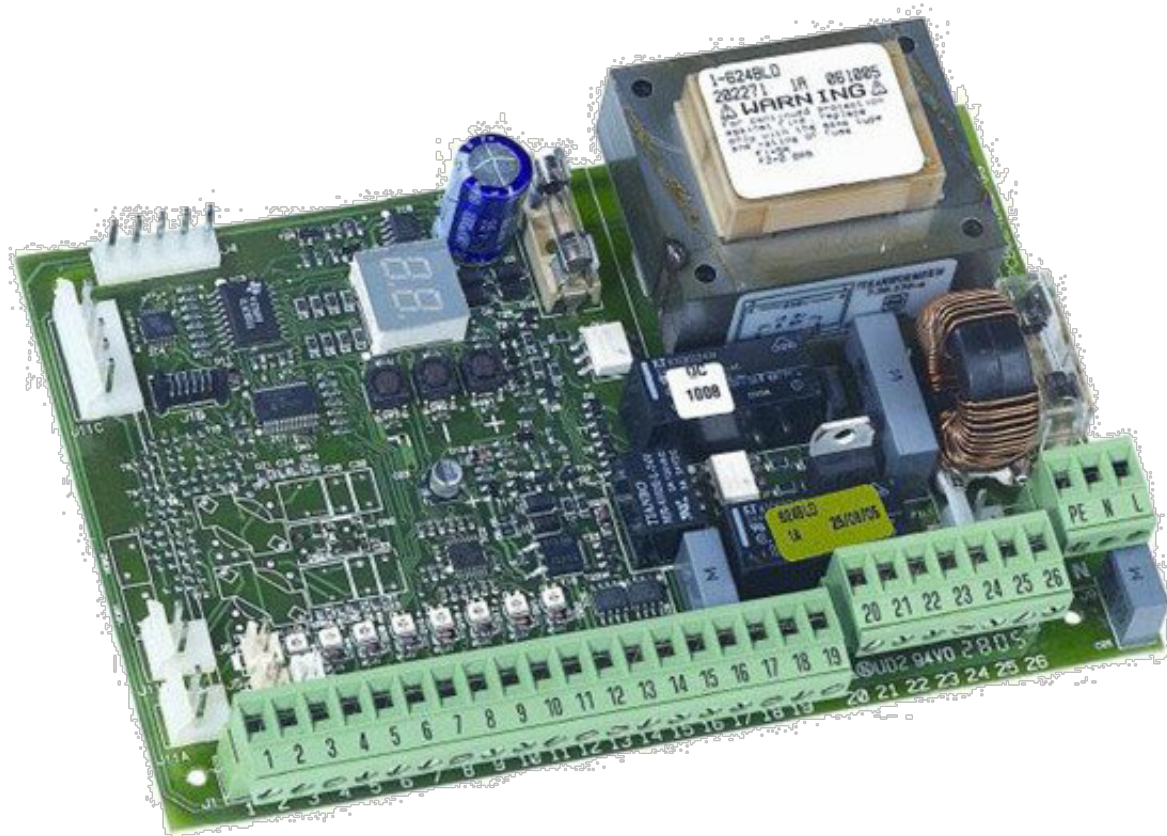

Faac 624 BLD centrala sterująca dedykowana dla szlabanów FAAC 620 i 640.

Specyfikacja techniczna:

Producent: FAAC

Napięcie zasilające: 230 Vac (+6%-10%) 50 (60) Hz

Pobór mocy: 7 W

Maks pobór mocy: 300 W

Zasilanie akcesoriów: 24 V

Maks. obciążenie przez akcesoria: 500 mA

Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C

Bezpieczniki: F1=F 5A-250 V F2=T 0,8A-250V

Logika pracy: Automatyczna, automatyczna 1, półautomatyczna. Parking, parking-automatyczna, osiedlowa, osiedlowo-automatyczna, FAAC-CITY, „dead-man”, zdalny, standardowe

Czas pracy: programowalne (0 do 4 min)

Czas do automatycznego zamknięcia: programowalne (0 do 4 min)

Siła ciągu: programowalne na 50 poziomach

Wejścia zacisków centrali sterującej: pętla 1, pętla 2, otwarcie, zamknięcie, zabezpieczenie zamknięcia, Stop, awaryjne, zasilanie 230 V +uziemienie

Wejścia złącza: ograniczniki otwarcia i zamknięcia, kondensator silnika, czujnik zwolnienia ramienia

Wyjścia zacisków centrali sterującej: lampa ostrzegawcza, wentylator, silnik, zasilanie 24 V, zabezpieczenie przeciwawaryjne, status wyjścia, kontrolka 24 V, BUS

Szybkozłęcz: 5-wtykowe gniazdo karty Minidec, detektor lub odbiornik RP/RP2

Programowanie: 3 klucze (+, -, F) i wyświetlacz

Funkcje programowalne: logiczne, czas przestoju, skok, pętla 1 i 2, moment obrotowy skoku wstępnego, oświetlenie, powolne zamykanie, czas zwalniania, czas pracy, wyjście kontrolki, wyjście zabezpieczenie przeciwawaryjne, wyjście statusu, wyjście BUS, prośba o przegład

Wyjścia programowalne: 4 programowalne wyjścia w 18 funkcjach

Wbudowany detektor, 2 niezależne kanały: auto-kalibracja czasu rzeczywistego, czułość niezależna od geometrii pętli, regulacja częstości pracy pętli, komunikat “pętla uruchomiona” na wyświetlaczu LED, status pętli adresowalny do wyjść programowalnych, regulacja powyżej 2 poziomów.

Zestaw Zawiera:

W skład zestawu wchodzi:

-centrala sterująca 624 BLD FAAC x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC

-instrukcja w języku polskim

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i

standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.