

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/came-axo-ax3024-zestaw-automatyki-do-bramy-skrzydlowej-do-6m-24v-do-pracy-intensywnej-p-2429.html>



Came Axo AX3024 zestaw automatyki do bramy skrzydłowej, do 6m, 24V DO PRACY INTENSYWNEJ

Cena brutto	5 596,00 zł
Cena netto	4 549,59 zł
Cena poprzednia	5 981,50 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	ZESTAW AXO DO 6 M PRACA INTENSYWNA
Producent	CAME

Opis produktu

Gdy niezawodność jest zasadą, **AXO** jest nowym elektromechanicznym siłownikiem zaprojektowanym dla zapewnienia maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa także przy skrzydłach o dużych rozmiarach. Niezawodny zestaw Came Axo Strong to propozycja solidnego i godnego zaufania kompletu. Wszystkie elementy zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów, o zwiększonej odporności na uszkodzenia i zmieniające się warunki atmosferyczne. Ślimak z 2 początkami, z jego rewolucyjną technologią, likwiduje zużycie tulei pociągowej. Siły uderzenia powstałe z ruchu bramy są zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie. Instalacja jest szybka i prosta nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona obecnością murów, czy ogrodzeń. Axo to siłownik elektromechaniczny wywodzący się z najlepszych tradycji firmy Came. Nie wymaga okresowego smarowania i został zaprojektowany tak, aby być gotowym do pracy nawet w krytycznych warunkach pogodowych. Zestaw ten z pewnością przypadnie do gustu wszystkim najbardziej wymagającym użytkownikom, ceniących sobie wysoką jakość wykonania i bezawaryjne działanie.

Cechy siłownika:

- nowoczesny siłownik z enkoderem kontrolującym ruch bramy
- możliwość programowania dla częściowego otwarcia bramy
- test urządzeń bezpieczeństwa wykonywany przed każdym ruchem bramy
- ślimak z 2 początkami likwiduje zużycie tulei pociągowej

Dane techniczne:

Producent: Came

Stopień ochrony: IP44

Zasilanie: 230V AC 50/60Hz

Zasilanie silnika: 24 V D.C.

Maksymalny pobór prądu: 10 A


Moc maksymalna silnika (W): 120
Cykl pracy: praca intensywna
Temperatura pracy (°C): -20 - +55
Czas otwarcia (do 90°): regulowany
Siła ciągu: 500 / 4500N

Zestaw Zawiera

W skład zestawu wchodzi:

- silownik 24V AX3024 x 2szt.**
- centrala sterująca ZLJ24 x 1szt.**
- karta częstotliwości AF43S x 1szt.**
- fotokomórka DIR10 x 1kpl.**
- pilot TOP-432EE x 1szt.**
- gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Came**
- instrukcja w języku polskim**
- pomoc techniczna telefoniczna przy montażu**

Przykład instalacji

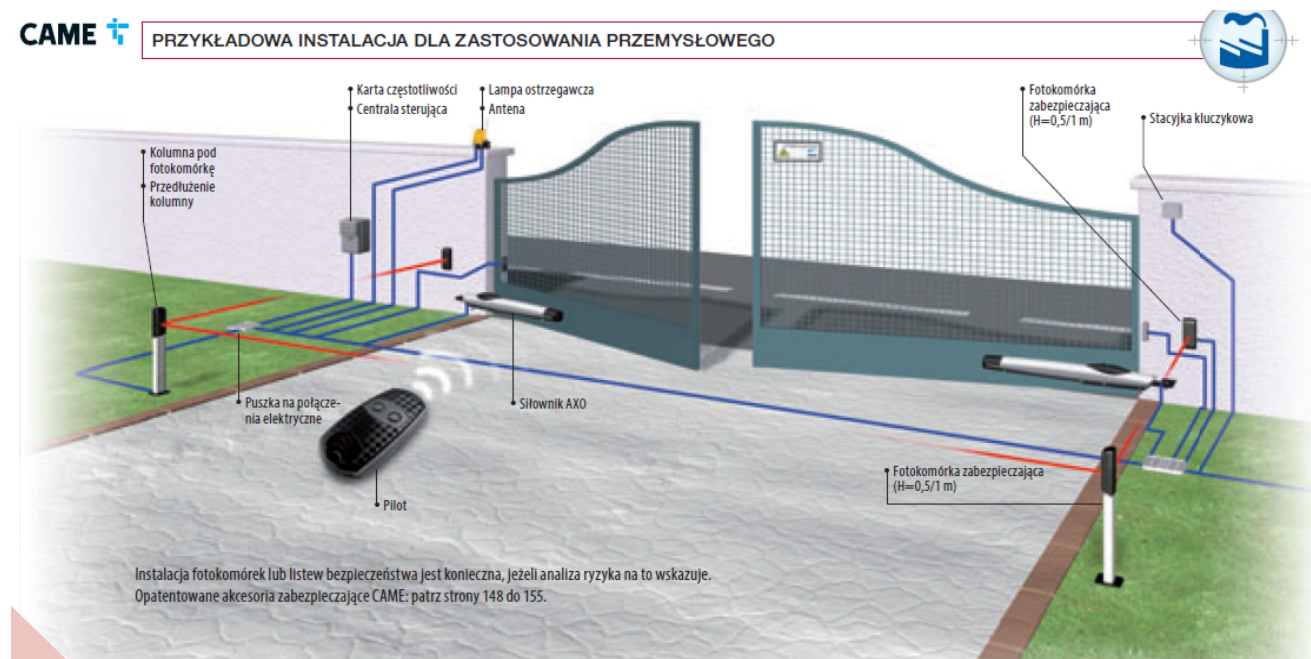


Parametry Techniczne




Bezpieczeństwo En Tested.
Technologia AXO jest zgodna
ze standardami ustalonymi
przez Normy Europejskie
odnośnie sił uderzenia.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

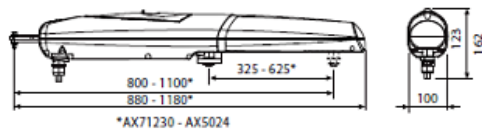

SPECYFIKACJA INSTALACJI

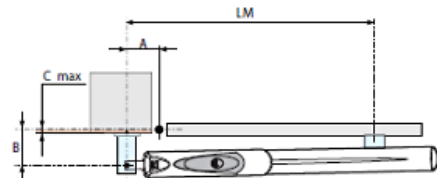

OTWARCIE	A MM	B MM	C MAX. MM	LM MM
90°	130	130	70	800
120°	130	110	50	800

DANE TECHNICZNE					
Typ	AX302304	AX402306	AX71230	AX3024	AX5024
Stopień zabezpieczenia	IP44				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz				
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V D.C.	
Pobór prądu silnika	1,5 A			10 A max.	
Moc maksymalna silnika	175 W			240 W	
Czas otwarcia (do 90°)	20 s	28 s	40 s	regulowany	
Cykl pracy	50%	30%		praca intensywna	
Siła ciągu	500÷4500 N				
Zabezp. termiczne silnika	150°C			-	
Temperatura pracy	-20°C min +55°C max.				

