

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/dtm-zestaw-dtm600-do-bram-dwuskrzydlowych-zestaw-przeznaczony-do-bram-o-dlugosci-skrzydla-do-5-metrow-i-wadze-do-250-kg-easyb232dtm600-p-3511.html>



## DTM - Zestaw DTM600 do bram dwuskrzydłowych Zestaw przeznaczony do bram o długości skrzydła do 5 metrów i wadze do 250 kg, - EASYB232DTM600

Cena brutto	<b>2 954,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 401,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>EASYB232DTM600</b>
Producent	<b>DTM System</b>

### Opis produktu

**Zestaw DTM600** przeznaczony jest do automatyzacji bram dwuskrzydłowych o wadze skrzydła do 250kg, użytkowanych przez klientów indywidualnych i małe firmy.

W skład zestawu wchodzi:


- dwa siłowniki DTM600 (lewy i prawy)
- centrala sterująca EASY B232 z obudową
- odbiornik radiowy EasyRX (pamięć max. 15 pilotów)
- jeden komplet fotokomórek SLIM II
- dwa czteroprzyciskowe piloty NEO szare.

### Wszechstronny w zastosowaniu

Napęd DTM 600 przeznaczony do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4m, użytkowanych przez klientów indywidualnych i małe firmy. Łatwa instalacja i malowana ciemna obudowa pozwala szybko i estetycznie wkomponować automatykę bramy w istniejące lub tworzone otoczenie. Siłownik zasilany napięciem 230V AC dostępny osobno jak i w zestawach zawierających wszystkie niezbędne elementy mechaniczne i elektroniczne w atrakcyjnych cenach.

### Solidny i pewny w działaniu

Aluminiowa konstrukcja napędu i galwanizowane akcesoria montażowe gwarantują solidność i estetykę w każdych warunkach atmosferycznych, w temperaturze od -25°C do 60°C. Opatentowany system Screw Lock System - SLS i samoblokujący mechanizm napędowy zwalnia instalatora ze stosowania dodatkowych zamków w bramie. Smarowanie smarem stałym pozwala uniknąć dodatkowych zabiegów konserwacyjnych, a odblokowywany kluczykiem mechanizm sprzęgła umożliwia ręczną obsługę bramy w przypadku awarii lub braku zasilania.

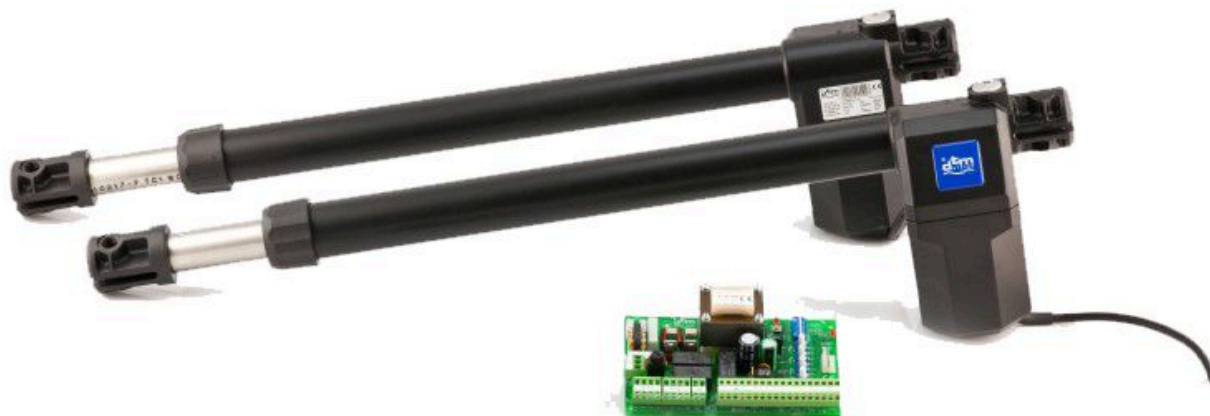

#### Zestaw Zawiera


- **Siłowniki DTM600/350W/230V/IV (skrzydło do 5m, 250kg),**
- **centrala sterująca EasyB232,**
- **karta radiowa EasyRX,**
- **fotokomórki SLIM II,**
- **2 piloty NEO 4-P szary**

#### Parametry Techniczne

<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>obudowa</b>	<b>aluminiowa z elementami z tworzywa sztucznego</b>
<b>zasilanie</b>	<b>230V AC / 50Hz</b>
<b>pobór prądu</b>	<b>1,2 A</b>
<b>moc</b>	<b>350 W</b>
<b>kondensator</b>	<b>8-10µF</b>
<b>zabezpieczenie termiczne</b>	<b>150°C</b>
<b>skok siłownika / prędkość</b>	<b>18mm/s</b>
<b>siła uciągu</b>	<b>2200 N</b>
<b>prędkość obrotowa silnika</b>	<b>1400 obr. / min</b>
<b>intensywność pracy</b>	<b>35% (21 cykli /h)</b>
<b>temperatura pracy (min./max.)</b>	<b>-20°C / +55°C</b>
<b>stopień ochrony</b>	<b>IP 43</b>

<b>Dopuszczalne parametry skrzydła bramy:</b>	
szerokość	do 5m
ciężar	do 250kg

## Schemat DTM400

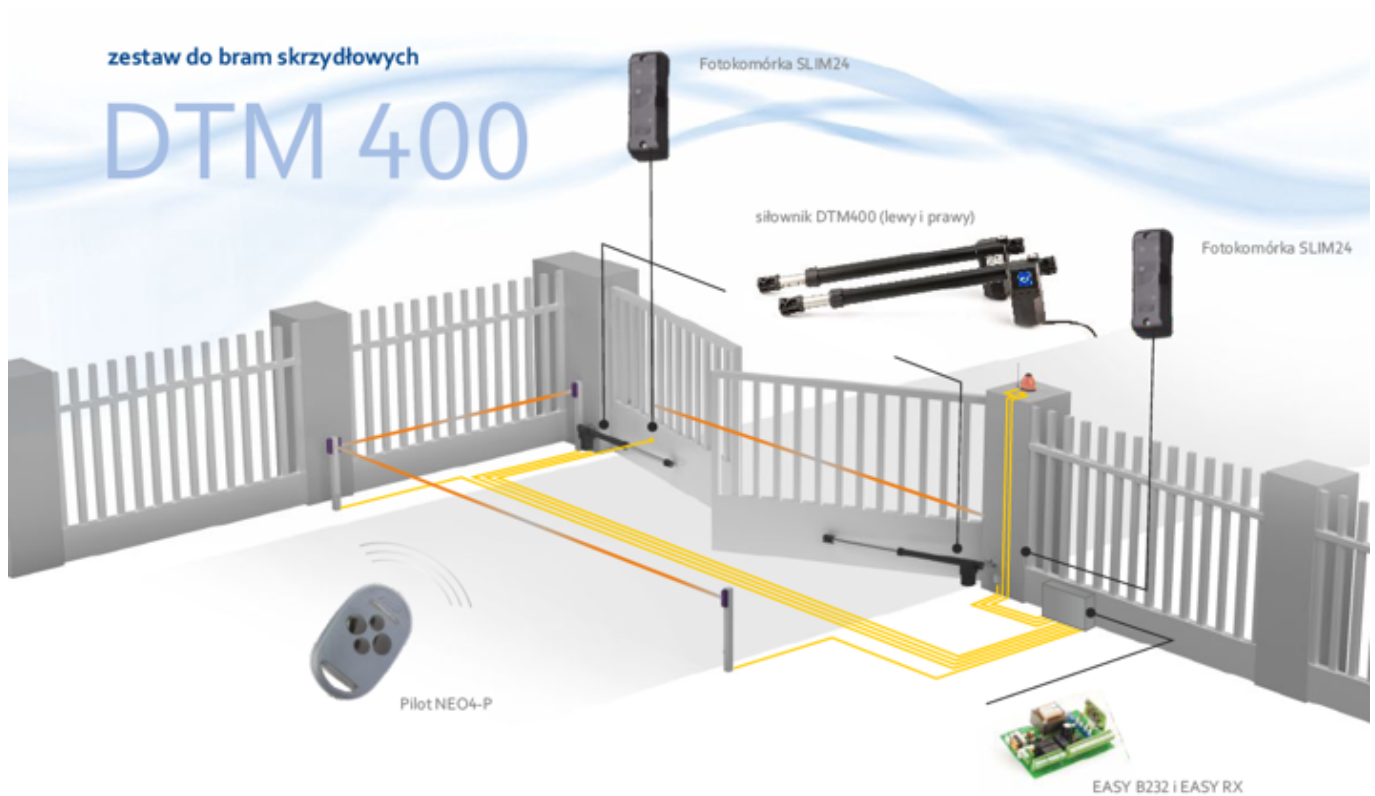

- Zasilanie: 230V AC
- Intensywność pracy: 35%
- Temp. pracy: -25°C / +60°C
- Stopień ochrony: IP43

