

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-king-gates-jet-230-zestaw-do-bram-dwuskrzydlowych-o-dlugosci-skrzydla-do-3-m-i-ciezarze-do-600-kg-jet-230-v-jet-k23001-p-2473.html>



## NICE King Gates Jet 230 Zestaw do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3 m i ciężarze do 600 kg, JET 230 V (JET-K230.01)

Cena brutto	<b>2 970,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 414,63 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 706,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>JET-K230.01</b>
Kod producenta	<b>JET 230 V</b>
Producent	<b>KINGgates</b>

### Opis produktu

King Gates to systemy automatyki do bram wjazdowych i garażowych - bezpieczne i praktyczne produkty oparte na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Jakość technologia i bezpieczeństwo użytkowników to główne atrybuty marki i misja założycieli firmy.

Zestaw Jet 230 Kompletnie rozwiązania: siłowniki Jet dostępne są tylko w zestawach zawierających 2 siłowniki, centralę sterującą Star 2230 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kanalowego Stylo 4K oraz komplet fotokomórek Viki 30. Idealnie wpisuje się w otoczenie każdej bramy. Dzięki eleganckiej aluminiowej obudowie, napęd Jet jest przykładem oryginalnej włoskiej stylistyki. Dzięki dopinanym połączeniom instalacja i konserwacja jest łatwa i szybka. Kondensator jest wbudowany w siłownik, zaś regulowane ograniczniki krańcowe pozwalają na szybkie ustawienie położenia krańcowych bramy.

Sercem napędu Jest jest mechaniczna przekładnia, zaprojektowana ze szczególnym naciskiem na jak największą trwałość. Wszystkie elementy obrotowe posiadają łożyska kulkowe, skutecznie eliminujące hałas i tarcia. Zastosowanie stali i brązy zapewnia trwałość i niezawodność nawet w ciężkich warunkach. Dźwignia ręcznego wysprzęglania wykonana jest z aluminiowego odlewu oraz posiada indywidualny klucz wraz z osłoną zamka wykonaną z ABS. Znajduję się ona w górnej części i korpusu siłownika, dzięki czemu możliwe jest szybkie i praktycznie jej wykorzystanie przy minimalnym wysiłku w przypadku braku zasilania.

Centrala sterująca Star STARG8AC:

Funkcjonalna centrala sterująca Star umożliwia łatwe programowanie, jednocześnie gwarantując niezwykle wysokie osiągi w zakresie bezpieczeństwa. Plastikowa obudowa, zapasowe bezpieczniki, opisane podłączenia, trzy przyciski programowania. Wbudowany odbiornik radiowy kompatybilny z pilotami Stylo 4K

---

### **Specyfikacja techniczna:**

Zasilanie: 230 V

Zasilanie silnika: 230 V

Moc silnika: 200 W

Temperatura pracy: od -20 do 55 stopni Celsjusza

Skok użyteczny: 360 mm

Prędkość liniowa: 0,016 m/s

Intensywności pracy: 30 %

Wymiary: 100 x 820 x 110 mm

Ciężar siłownika: 8 kg

Maksymalna długość/waga skrzydła: 3 m/600 kg

Zestaw Zawiera

**-siłownik Jet 230 x 2szt.**

**-centrala STARG8AC, x 1szt.**

**-fotokomórki Viky x 1kpl.**

**-pilot 4-kanałowy Stylo 4K x 2szt.**

**-elementy do montażu**

**-instrukcja w języku polskim**


**-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy Kinggates**

Parametry

Kod		JET 230 F	JET 24
Zasilanie silnika	(Vac 50 Hz / Vdc)	230 Vac	24 Vdc
Maksymalny pobór mocy	(W)	200	120
Prędkość	(m/s)	0,016	0,020
Maksymalna siła ciągnąca	(N)	2000	
Intensywność pracy	(%)	30	90
Skok (bez ograniczników krańcowych)	(mm)	360	
Poziom ochrona	(IP)	44	
Zakres temperatury działania	(°C)	-20 ÷ +55	
Waga automatyki	(kg)	8	7
Wymiary napędu	(mm)	820x100x110 h	

## Przykład Instalacji

### SCHEMAT INSTALACJI

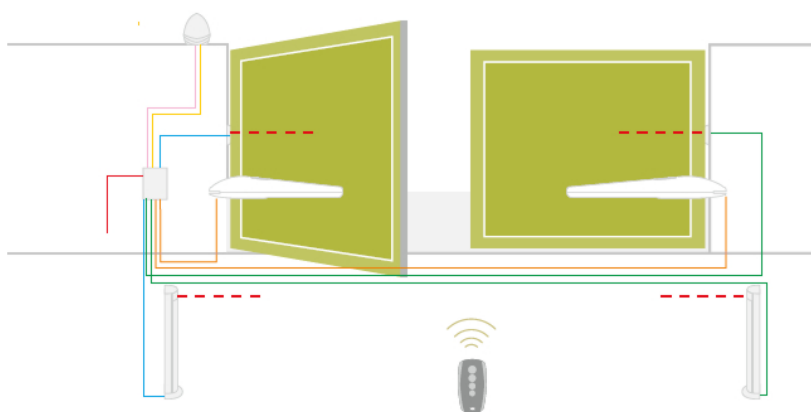

### PRZYKŁADOWA INSTALACJA

- 2 silowniki Jet
- 1 centrala sterująca STARG8AC
- 1 para fotokomórek Viky 30
- 1 lampa sygnalizacyjna z anteną Idea 230 Plus
- 1 pilot Stylo 4K

- [3x1,5 mm<sup>2</sup>] zasilanie 230 V
- [4x1,5 mm<sup>2</sup>] zasilanie silowników
- [4x0,5 mm<sup>2</sup>] linia foto RX
- [2x0,5 mm<sup>2</sup>] linia foto TX
- [Rg58] antena
- [2x0,75 mm<sup>2</sup>] lampa

