

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-m-bar-m5bari-szlaban-jednostka-centralna-dla-ramienia-do-5m-obudowa-ze-stali-nierdzewnej-p-3230.html>




Nice M-BAR M5BARI* szlaban jednostka centralna dla ramienia do 5m, obudowa ze stali nierdzewnej

Cena brutto	7 351,00 zł
Cena netto	5 976,42 zł
Cena poprzednia	9 163,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	M-BAR
Kod producenta	M5BARI*
Producent	NICE

Opis produktu

Nice M-BAR M5BARI szlaban jednostka centralna dla ramienia 5m, obudowa ze stali nierdzewnej, produkt na specjalne zamówienie

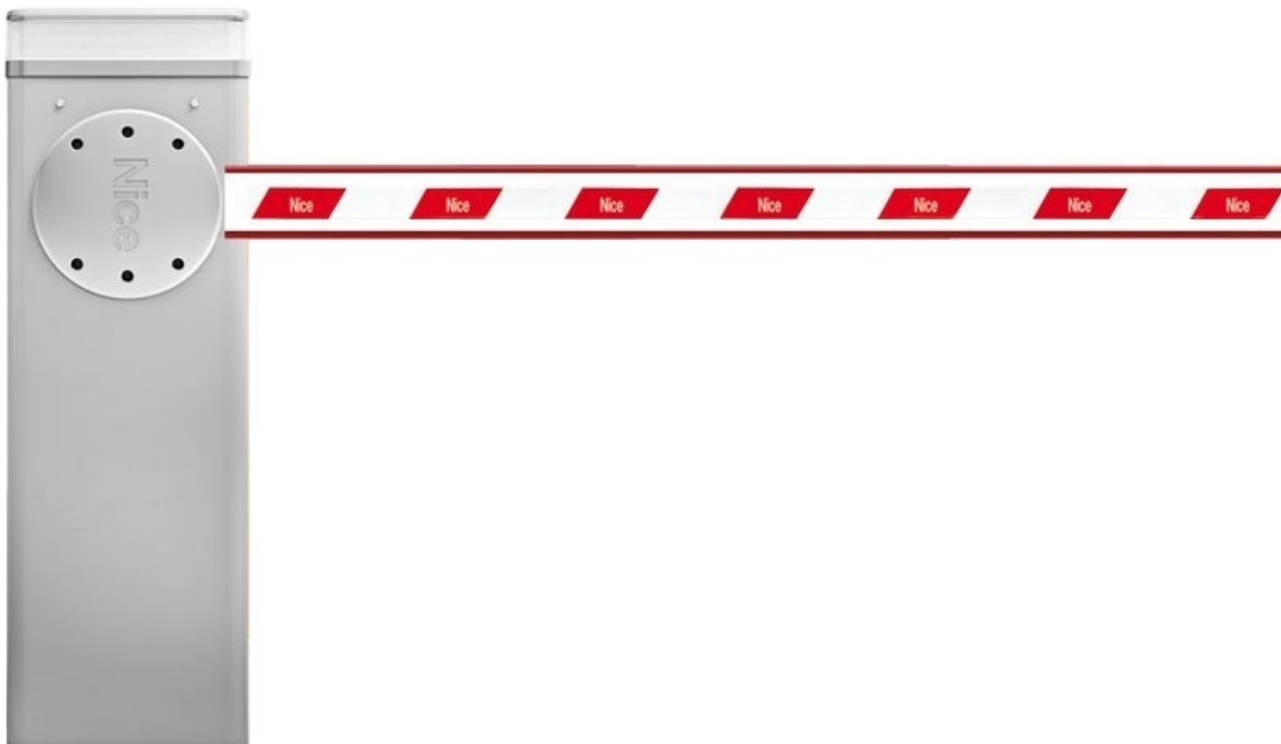

Szlaban elektromechaniczny do obiektów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia do 5m, do pracy bardzo intensywnej. Szerokość przejazdu do 5m. Silnik 24V z

enkoderem, wbudowana modułowa centrala sterująca BCU1. Obudowa ze stali nierdzewnej. Solidna, stalowa konstrukcja oraz nowe, wytrzymałe sprężyny gwarantują nawet milion cykli pracy.

Cechy szlabanu:

- **Trwałość i niezawodność** - solidna, stalowa konstrukcja
- **Wygodniejsze programowanie i serwisowanie** - oddzielone strefy w obudowie dla elektroniki i mechaniki, aby ograniczyć zagrożenia podczas obsługi technicznej
- **Funkcja master/slave** - automatycznie synchronizuje pracę dwóch szlabanów pracujących obok siebie, umożliwia to obsługę wyjazdów o szerokości nawet do 17m
- **Szybki i łatwy dostęp do centrali sterującej** umieszczonej w górnej części obudowy szlabanu
- **Trwalszy i bezpieczniejszy** - funkcja rozpoznania przeszkody z regulacją czułości, kontrola prądu silnika podczas pracy szlabanu
- **Autodiagnoza** - lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu
- **Oszczędny** - w stanie spoczynku ogranicza pobór energii przechodząc w tryb "Stand by"
- **Obudowa ze stali nierdzewnej**

Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie: 230V/SOLEMYO

Zasilanie silnika: 24V

Zasilanie awaryjne: PS224 (opcja)

Natężenie prądu: 1.1A

Stopień zabezpieczenia: IP44

Moment obrotowy: 200Nm

Minimalny czas otwarcia: 3s

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy: 350 cykli/h

Wymiary: 400 x 299 x 1215mm

Ciężar: 80kg

Zestaw Zawiera

-jednostka centralna M5BARI* obudowa ze stali nierdzewnej z wbudowaną centralą BCU1 x 1szt.

-uchwyt do mocowania ramienia owalnego x 1szt.

-kotwy i płyta podstawy do montażu x 1kpl.

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie.

Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.

Schemat instalacji

