

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-m-fab-me3024-naped-do-bramy-skrzydlowej-o-dlugosci-skrzydla-do-35-m-i-ciezarze-do-600-kg-do-montazu-podziemnego-do-pracy-intensywnej-p-488.html>



Nice M-FAB ME3024 napęd do bramy skrzydłowej o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 600 kg, do montażu podziemnego. Do pracy intensywnej

Cena brutto	1 604,00 zł
Cena netto	1 304,07 zł
Cena poprzednia	2 004,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	M-FAB
Kod producenta	ME3024
Producent	NICE

Opis produktu

Nice M-FAB ME3024 napęd do bramy skrzydłowej o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 600 kg, do montażu podziemnego. Do pracy intensywnej.

Samohamowny siłownik elektromechaniczny do podziemnego montażu , silnik 230V, długość skrzydła do 3,5 m, ciężar do 600kg. Do pracy intensywnej. Całkowicie kompatybilny z poprzednią serią Metro 3000. Siłownik samohamowny z ogranicznikiem krańcowym przy zamykaniu. M-FAB dostępny również w wersji HI-SPEED.

Cechy siłownika:

- Nowe, jeszcze bardziej masywne i odporne skrzynki fundamentowe - całkowicie kompatybilne z poprzednią serią Metro
- Dwa rodzaje - siłownik ME3000, samohamowny z ogranicznikiem krańcowym przy zamykaniu, siłownik ME3024 z silnikiem 24V do pracy intensywnej
- Brak spawania obudów umożliwiające zwiększenie trwałości i wytrzymałości, nowe wytłaczane skrzynki jednoczęściowe, wykonane ze stali nierdzewnej (MECX), idealne do użytku w ekstremalnych warunkach oraz w nowym wykończeniu (kataforeza) (MECF), bardzo odporne na korozję, w obu występuje ogranicznik mechaniczny otwierania
- Niezawodny i odporny - silniki są zbudowane z trwałych elementów wewnętrznych, wykonanych ze stali i stopów brązu. Nowy korpus - odlewane ciśnieniowo aluminium, hermetyczne IP67
- Maksymalna swoboda wyboru - odblokowanie od wewnątrz i od zewnątrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką
- Łatwy w użytkowaniu - standardowy kąt otwarcia max 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu MEA1

Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie: 24V

Moc pobierana: 120W

Natężenie prądu: 5.0A

Stopień zabezpieczenia: IP67

Moment obrotowy: 250Nm

Prędkość obrotowa: 1.40 obr/min

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy: 80%

Ciężar: 11 kg

Zestaw Zawiera

-siłownik ME3024 x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim


Parametry Techniczne

Parametry		ME3000	ME3024	ME3010
Zasilanie	(V)	230	24	230
Moc pobierana	(W)	250	120	250
Natężenie prądu	(A)	1.2	5.0	1.2
Kondensator wbudowany	(uF)	10	-	10
Stopień zabezpieczenia	(IP)	67	67	67
Zabezpieczenie termiczne	(°C)	140	-	140
Moment obrotowy	(Nm)	300	250	300
Prędkość obrotowa	(obr/min)	1.14	1.40	1.14
Temperatura pracy	(°C min./max.)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	30	80	40
Ciężar	(kg)	11	11	11


Nice AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Schematy

SCHEMAT INSTALACJI

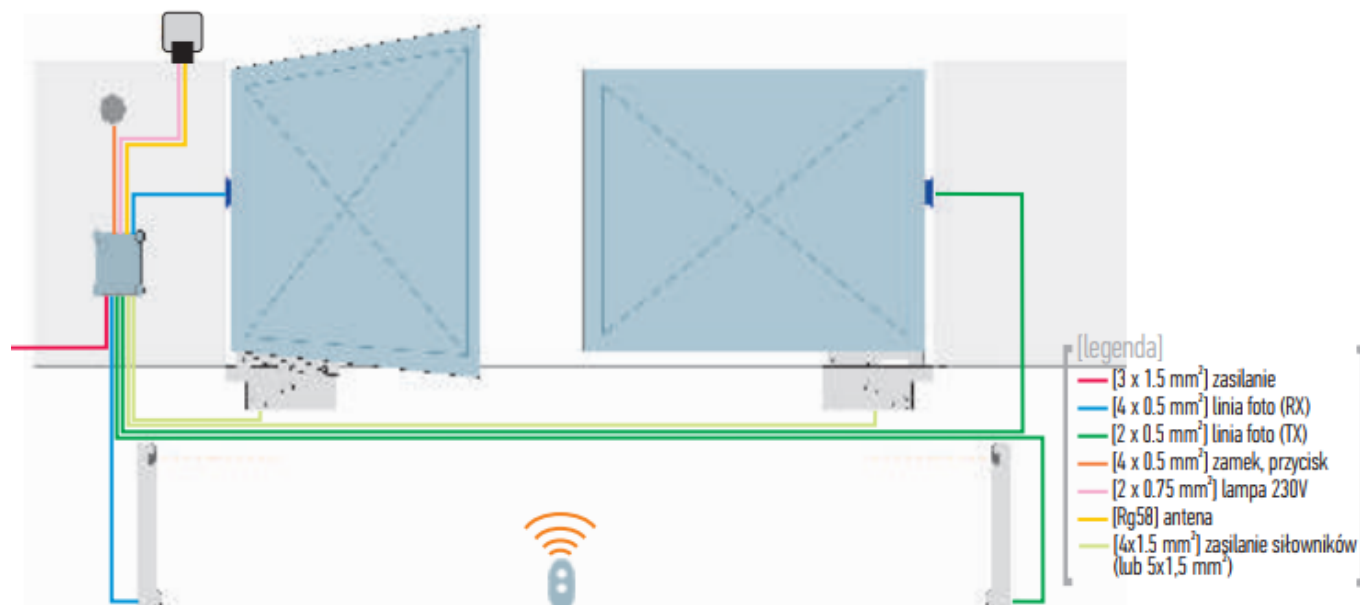

PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY

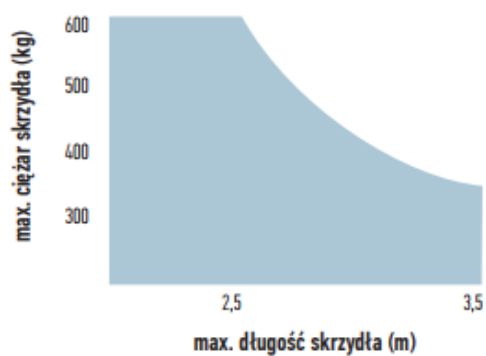

WYMIARY

M-FAB

