

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-kit-monos4220f-zestaw-do-dwuskrzydlowej-bramy-o-maksymalnej-szerokosci-wjazdu-8-m-4-m-4-m-p-4191.html>



ROGER KIT MONOS4/220/F Zestaw do dwuskrzydłowej bramy o maksymalnej szerokości wjazdu 8 m (4 m + 4 m)

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 3 652,00 zł |
| Cena netto | 2 969,11 zł |
| Cena poprzednia | 3 874,50 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | KIT MONOS4/220/F |
| Kod producenta | KIT MONOS4/220/F |
| Producent | Roger |

Opis produktu

ROGER KIT MONOS4/220/L Zestaw do dwuskrzydłowej bramy o maksymalnej szerokości wjazdu 8 m (4 m + 4 m)


- silnik 230V
- **siłownik teleskopowy**
- maks. długość skrzydła aż 4 m
- prędkość otwierania 1,66 cm/s
- enkoder optyczny
- elektroniczna regulacja siły
- regulowana prędkość otwierania/zamykania
- pełna kontrola biegu skrzydeł
- niskie zużycie energii i cicha praca
- funkcja wykrywania przeszkód
- łatwe wysprzężenie kluczykowe
- możliwość zastosowania akumulatorów

Siłownik teleskopowy z silnikiem 230V. Czarna, elegancka obudowa zewnętrzna automatu doskonale pasuje do designu różnych rodzajów bram skrzydłowych. Siłownik wyposażony jest w enkoder optyczny, regulowany uchwyt do przykręcenia do słupka oraz uchwyt mocowania do skrzydła.

Przykład instalacji

- 1 - motoreduktor
- 2 - centrala sterująca
- 3 - przełącznik kluczykowy
- 4 - lampa ostrzegawcza
- 5 - fotokomórki
- 6 - fotokomórki w kolumnkach

7 - ogranicznik w podłożu

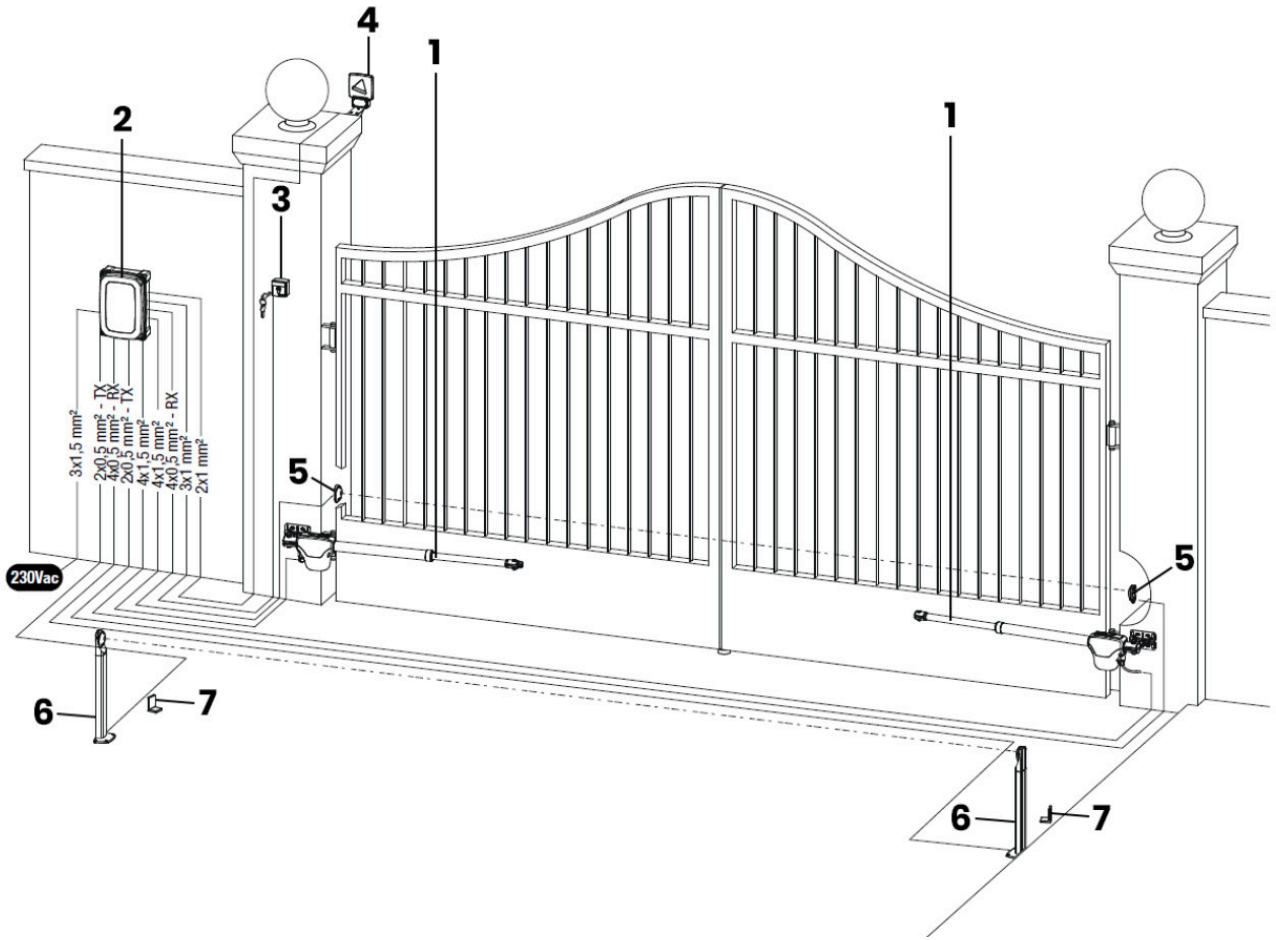

Parametry techniczne

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Max dł. skrzydła | 4 m |
| Max ciężar skrzydła | 450 kg |
| Zasilanie sieciowe | 230V AC - 50Hz |
| Zasilanie silnika | 230V AC |
| Moc znamionowa | 200W |
| Częstotliwość użytkowania | 30% |
| Siła | 2400N |
| Temperatura | - 20°C/+ 55°C |
| Stopień ochrony | IP 43 |
| Centrala sterująca w standardzie | H70/200AC |
| Wymiary automatu | 1223 x 178 x 111 |

Funkcje

| | |
|--|---|
| Centrala sterująca | H70/200AC |
| Opis centrali | do 1 lub 2 silników 230V |
| Zasilanie sieciowe | 230V - 50Hz |
| Typ ograniczników w standardzie | ograniczniki mechaniczne na otwarcie i zamknięcie |
| Regulacja siły | tak |
| Regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku | tak |
| Regulacja prędkości | tak |
| Hamowanie / spowalnianie | tak |
| Soft start | tak |
| Funkcja otwarcia | tak |
| Funkcja częściowego otwarcia | tak |
| Funkcja zamknięcia | tak |
| Automatyczne zamykanie | tak |
| Funkcja krok-krok | tak |
| Funkcja "osoba obecna" | tak |
| Bezpieczeństwo podczas zatrzymania | tak |
| Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu | tak |
| Wymiary centrali | 330x230x115 |

Skład zestawu:

W skład zestawu wchodzi:

| NAPĘDY | CENTRALA STER. | RADIOODBIORNIK | STER. RADIOWE | FOTOKOMÓRKI | LAMPA |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| MONOS4/220 | H70/200AC/BOX | H93/RX20/I * | E80/TX52R/2 (2 szt) ** | R90/F2ES *** | FIFTHY/230 **** |

* możliwość wymiany radia na radio z kodem dynamicznym H93/RX2RC/I (do pilotów SYNUS/2, T80/TX2 oraz Zoolock) za dopłatą 65 zł netto

** możliwość wymiany pilotów E80/TX52R/2 na SYNUS/2 lub T80/TX2 bez dopłaty

*** możliwość wymiany fotokomórek R90/F2ES na fotokomórkę obrotową M90/F2ES0 za dopłatą 80 zł netto

**** możliwość wyboru lampy FIFTHY/230 lub FIFTHY/230/OR (w kolorze pomarańczowym)