

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-kit-monos4220l-zestaw-do-dwuskrzydlowej-bramy-o-maksymalnej-szerokosci-wjazdu-8-m-4-m-4-m-p-4190.html>



ROGER KIT MONOS4/220/L Zestaw do dwuskrzydłowej bramy o maksymalnej szerokości wjazdu 8 m (4 m + 4 m)

Cena brutto	3 420,00 zł
Cena netto	2 780,49 zł
Cena poprzednia	3 628,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KIT MONOS4/220/L
Kod producenta	KIT MONOS4/220/L
Producent	Roger

Opis produktu

ROGER KIT MONOS4/220/L Zestaw do dwuskrzydłowej bramy o maksymalnej szerokości wjazdu 8 m (4 m + 4 m)


- silnik 230V
- **siłownik teleskopowy**
- maks. długość skrzydła aż 4 m
- prędkość otwierania 1,66 cm/s
- enkoder optyczny
- elektroniczna regulacja siły
- regulowana prędkość otwierania/zamykania
- pełna kontrola biegu skrzydeł
- niskie zużycie energii i cicha praca
- funkcja wykrywania przeszkód
- łatwe wysprzężenie kluczykowe
- możliwość zastosowania akumulatorów

Siłownik teleskopowy z silnikiem 230V. Czarna, elegancka obudowa zewnętrzna automatu doskonale pasuje do designu różnych rodzajów bram skrzydłowych. Siłownik wyposażony jest w enkoder optyczny, regulowany uchwyt do przykręcenia do słupka oraz uchwyt mocowania do skrzydła.

Przykład instalacji

- 1 - motoreduktor
- 2 - centrala sterująca
- 3 - przełącznik kluczykowy
- 4 - lampa ostrzegawcza
- 5 - fotokomórki
- 6 - fotokomórki w kolumnkach

7 - ogranicznik w podłożu

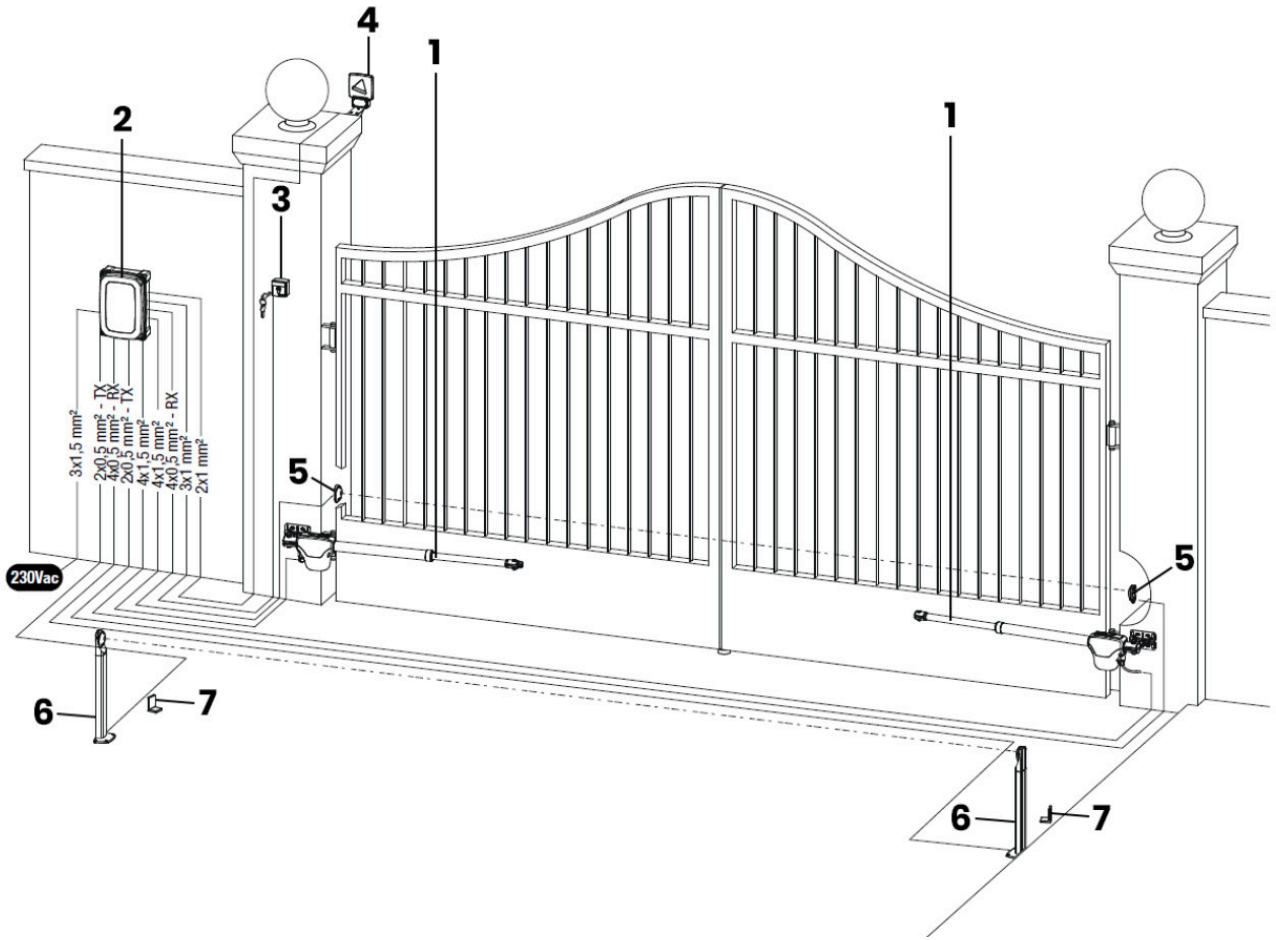

Parametry techniczne

Max dł. skrzydła	4 m
Max ciężar skrzydła	450 kg
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50Hz
Zasilanie silnika	230V AC
Moc znamionowa	200W
Częstotliwość użytkowania	30%
Siła	2400N
Temperatura	- 20°C/+ 55°C
Stopień ochrony	IP 43
Centrala sterująca w standardzie	H70/200AC
Wymiary automatu	1223 x 178 x 111

Funkcje

Centrala sterująca	H70/200AC
Opis centrali	do 1 lub 2 silników 230V
Zasilanie sieciowe	230V - 50Hz
Typ ograniczników w standardzie	ograniczniki mechaniczne na otwarcie i zamknięcie
Regulacja siły	tak
Regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	tak
Regulacja prędkości	tak
Hamowanie / spowalnianie	tak
Soft start	tak
Funkcja otwarcia	tak
Funkcja częściowego otwarcia	tak
Funkcja zamknięcia	tak
Automatyczne zamykanie	tak
Funkcja krok-krok	tak
Funkcja "osoba obecna"	tak
Bezpieczeństwo podczas zatrzymania	tak
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	tak
Wymiary centrali	330x230x115

Skład zestawu:

W skład zestawu wchodzi:

MONOS4/220

Automat 230V do bram skrzydłowych o maksymalnej szerokości wjazdu 8 m (4 m + 4 m)
2 szt.

H70/200AC

Centrala sterująca w obudowie
1 szt.

H93/RX22A/I

2-kanalowy radiodbiornik
1 szt.

E80/TX52R/2

2-kanalowy pilot kopiujący z kodem stałym
2 szt.

R90/F2ES

Komplet fotokomórek do montażu zewnętrznego

1 szt.

* możliwość wymiany radia na radio z kodem dynamicznym H93/RX2RC/I (do pilotów SYNUS/2, T80/TX2 oraz Zoolock) za dopłatą 65 zł netto

** możliwość wymiany pilotów E80/TX52R/2 na SYNUS/2 lub T80/TX2 bez dopłaty

*** możliwość wymiany fotokomórek R90/F2ES na fotokomórki obrotowe M90/F2ES0 za dopłatą 80 zł netto

**** możliwość wyboru lampy FIFTHY/230 lub FIFTHY/230/OR (w kolorze pomarańczowym)