

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/silownik-elektromechaniczny-nice-spin40a-do-bram-garazowych-p-536.html>



Siłownik elektromechaniczny NICE SPIN40/A - do bram garażowych

Cena brutto	1 240,00 zł
Cena netto	1 008,13 zł
Cena poprzednia	1 660,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Spin
Kod producenta	SPIN40/A
Producent	NICE

Opis produktu

Siłownik SPIN40/A do bram garażowych o powierzchni do 13 m².

Siłownik SPIN40/A polecany jest do bram garażowych o powierzchni do 13 m². Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz posiada szereg funkcji, dzięki którym nawet duża brama garażowa może pracować lekko i bezpiecznie.

Najważniejsze zalety modelu Spin40/A:

- siła uciągu 1000N
- amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu
- elektroniczna kontrola prędkości - po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno, aby po chwili osiągnąć normalną szybkość otwierania. Przed zamknięciem napęd zwalnia, aby zapewnić ciche i delikatne domknięcie bramy.
- kiedy system automatyki nie jest używany, siłownik przechodzi w tryb "uśpienia" redukując tym samym zużycie energii
- autoprogramowanie, dzięki któremu napęd w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym otwieraniu
- funkcja częściowego otwarcia bramy, dzięki której siłownik otwiera bramę na 15 cm pozwalając przewietrzyć garaż i usunąć spaliny
- możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego, dzięki któremu siłownik otworzy i zamknie bramę nawet w przypadku przerwy w dopływie prądu
- możliwość podłączenia do 6 linii fotokomórek i listwy rezystancyjnej, znacznie zwiększających bezpieczeństwo użytkowania bram automatycznych
- wewnątrz obudowy napędu znajduje się lampka umożliwiająca oświetlenie garażu ułatwiając manewr wjazdu
- możliwość podłączenia lampy sygnalizacyjnej typu: LUCYB/ELB/WLT

Zestaw Zawiera

SPIN40/A


- silownik 1000N,
- wbudowana centrala sterująca SNA4 BLUEBUS,
- trzelementowa szyna prowadząca 3 x 1 m z paskiem zbrojonym,
- **praca z akumulatorem PS124 (opcja)**
- **brak radioodbiornika i pilotów (opcja)**

Parametry Techniczne

Parametry		SPIN21/22/23	SN6031	SN6041/SPIN40
Zasilanie	(V)	230	230	230
Zasilanie silnika	(V)	24	24	24
Natężenie prądu	(A)	0.8	1.3	1.4
Moc pobierana	(W)	250	250	370
Stopień zabezpieczenia	(IP)	40	40	40
Prędkość	(m/s)	0.14 - 0.2	0.14 - 0.2	0.14 - 0.2
Max. pow. bramy uchylnej	(m ²)	9.0	9.0	13.0
Max. pow. bramy sekcyjnej	(m ²)	9.0	9.0	13.0
Siła uciagu	(N)	650	650	1000
Temperatura pracy	(°C Min/Max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	(Cykle/dzień)	50	50	50
Wymiary	(mm)	311x327x105	311x327x105	311x327x105
Ciężar z szyną	(kg)	15	15	16

Schematy

SCHEMAT INSTALACJI

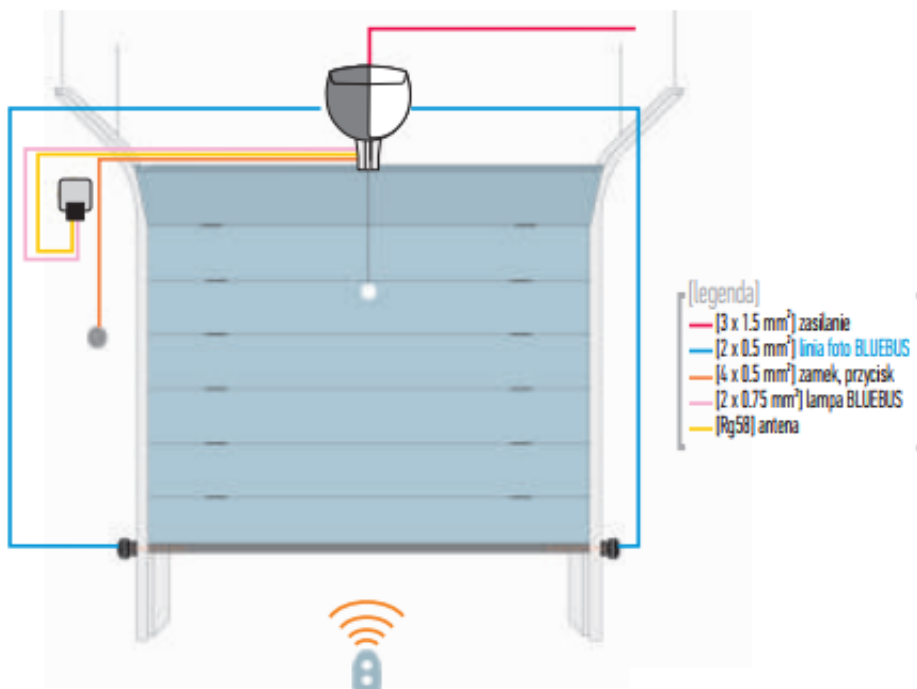


PARAMETRY BRAMY

WYMIARY

SPIN

	BRAMA GARAŻOWA UCHYLNA		BRAMY GARAŻOWE SEKCYJNE	
	wys.	szer.	wys.	szer.
SPIN21KCE	2.2 m	4.2 m	2.35 m	4.4 m
SPIN22KCE	3.2 m	2.9 m	3.4 m	3.1 m

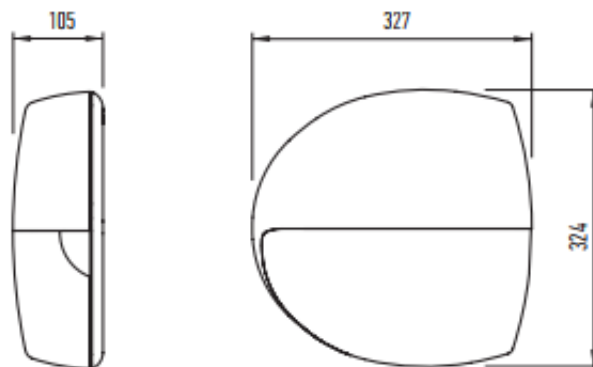

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie.

Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży

automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.