

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-faac-szlaban-elektromechaniczny-b614-z-ramieniem-prostokatnym-2-815-mm-p-4469.html>



## ZESTAW FAAC Szlaban elektromechaniczny B614 z ramieniem prostokątnym (2 815 mm)

Cena brutto	<b>7 918,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 437,40 zł</b>
Cena poprzednia	<b>8 425,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>B614 z ramieniem prostokątnym (2 815 mm)</b>
Producent	<b>FAAC</b>

### Opis produktu

#### ZESTAW FAAC Szlaban elektromechaniczny B614 z ramieniem prostokątnym (2 815 mm)

**Maks. długość ramienia 5 m**

**Czas otwierania <2 sek. (80° z ramieniem 3 m)**

**Częstotliwość użytkowania 100%**

- Maks. zabezpieczenie antyzgniczeniowe dzięki wykorzystaniu silnika 24 V DC ze zintegrowanym enkoderem
- Regulacja prędkości i płynna praca
- Łatwe i intuicyjne programowanie dzięki nowoczesnej centrali umieszczonej w górnej części obudowy szlabanu (IP 55)

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	B614
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Prędkość obrotowa silnika	165 W
Maks. pobór mocy	300 Nm
Materiał wykonania obudowy	Stal
Rodzaj zabezpieczenia	Stal ocynkowana, 20µm farba poliestrowa
Enkoder	Inkrementalny, zintegrowany z silnikiem
Rodzaj spowolnienia	Elektroniczne i mechaniczne
Rodzaj ramienia	Prostokątne lub owalne
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP55 (centrala) IP44 (obudowa)
Ciężar urządzenia	40 kg
Wymiary (DxGxW)	360x250x1163 mm (podstawa montażowa 305x230mm)
Maks. długość ramienia	5 m
Czas otwierania	< 2 sek. (80°- 3m)
Częstotliwość użytkowania	100 %
Centrala sterująca	E614 (wbudowana)

#### DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod
B614 czerwony RAL 3020	104614

#### OWALNE RAMIONA "S" I AKCESORIA DEDYKOWANE

---

Długość (mm)	Kod
2 300	428045
3 300	428042
4 300	428043
5 000	428002

Zestaw Zawiera

**Zestawy szlabanów B614 obejmują: obudowę z blokiem napędowym i centralą sterującą E614, sprężynę wyważającą, uchwyt mocowania ramienia oraz ramię z gumą ochronną i naklejkami odblaskowymi.**

:

**-Jednostka Szlaban elektromechaniczny B614 (czerwony)  
- 1szt.**


**-ramię prostokątne 2815 mm**

**-gwarancja**

**-instrukcja w języku polskim**

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI

# B614

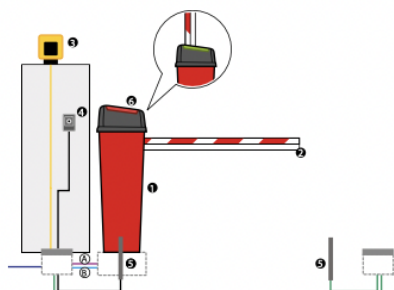

## ■ (A) Przewody niskonapięciowe

- przewód 3x0,5
- przewód 2x0,5
- przewód 2x0,5

## ■ (B) Przewody zasilające (230 V)

- przewód 3x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm<sup>2</sup>.

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

## PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI

Ref.	Il.	Opis	Kod
❶	1	Szlaban B614 z wbudowaną centralą sterującą E614	104614
	1	Podstawa montażowa B614	490183
	2	Spreżyna wyważająca	721209
	1	Podwójne mocowanie od spreżyn	490186
	1	Moduł radiowy XF 868 MHz	787832
❷	1	Uchwyt do mocowania ramion prostokątnych	428342
	1	Ramię prostokątne 4815 mm	428091
❸	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029
❹	1	Przełącznik kluczykowy XK10B	401304
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10 B	71275101/10
	1	Para fotokomórek XP 20B D	785103
	1	Aluminiowe słupki do fotokomórek	401039
❺	1	Podstawa montażowa pod słupki	737637
❻	1	Opcjonalne oświetlenie semaforowe	410032
	1	Pilot 4-kanalowy XT4 868 SLH	7870101

WAŻNE: Konfiguracja nie uwzględnia urządzeń zabezpieczających (aktywnych lub pasywnych), które należy określić zgodnie z analizą ryzyka dla każdej instalacji → patrz norma PN-EN 12453:2017-10 - Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Wymagania i metody badań.

## FAAC

**FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.**